



样本编号: C - PS



样本编号: C - GGC



样本编号: C - FSV



样本编号: C - TMBV



样本编号: C - FBV



样本编号: C - CBV



样本编号: C - MMBV



样本编号: C - FWBV



样本编号: C - BFV



样本编号: C - DOV





样本编号: C - TOV



样本编号: C - CPS

仪控阀

全套工业阀门解决方案

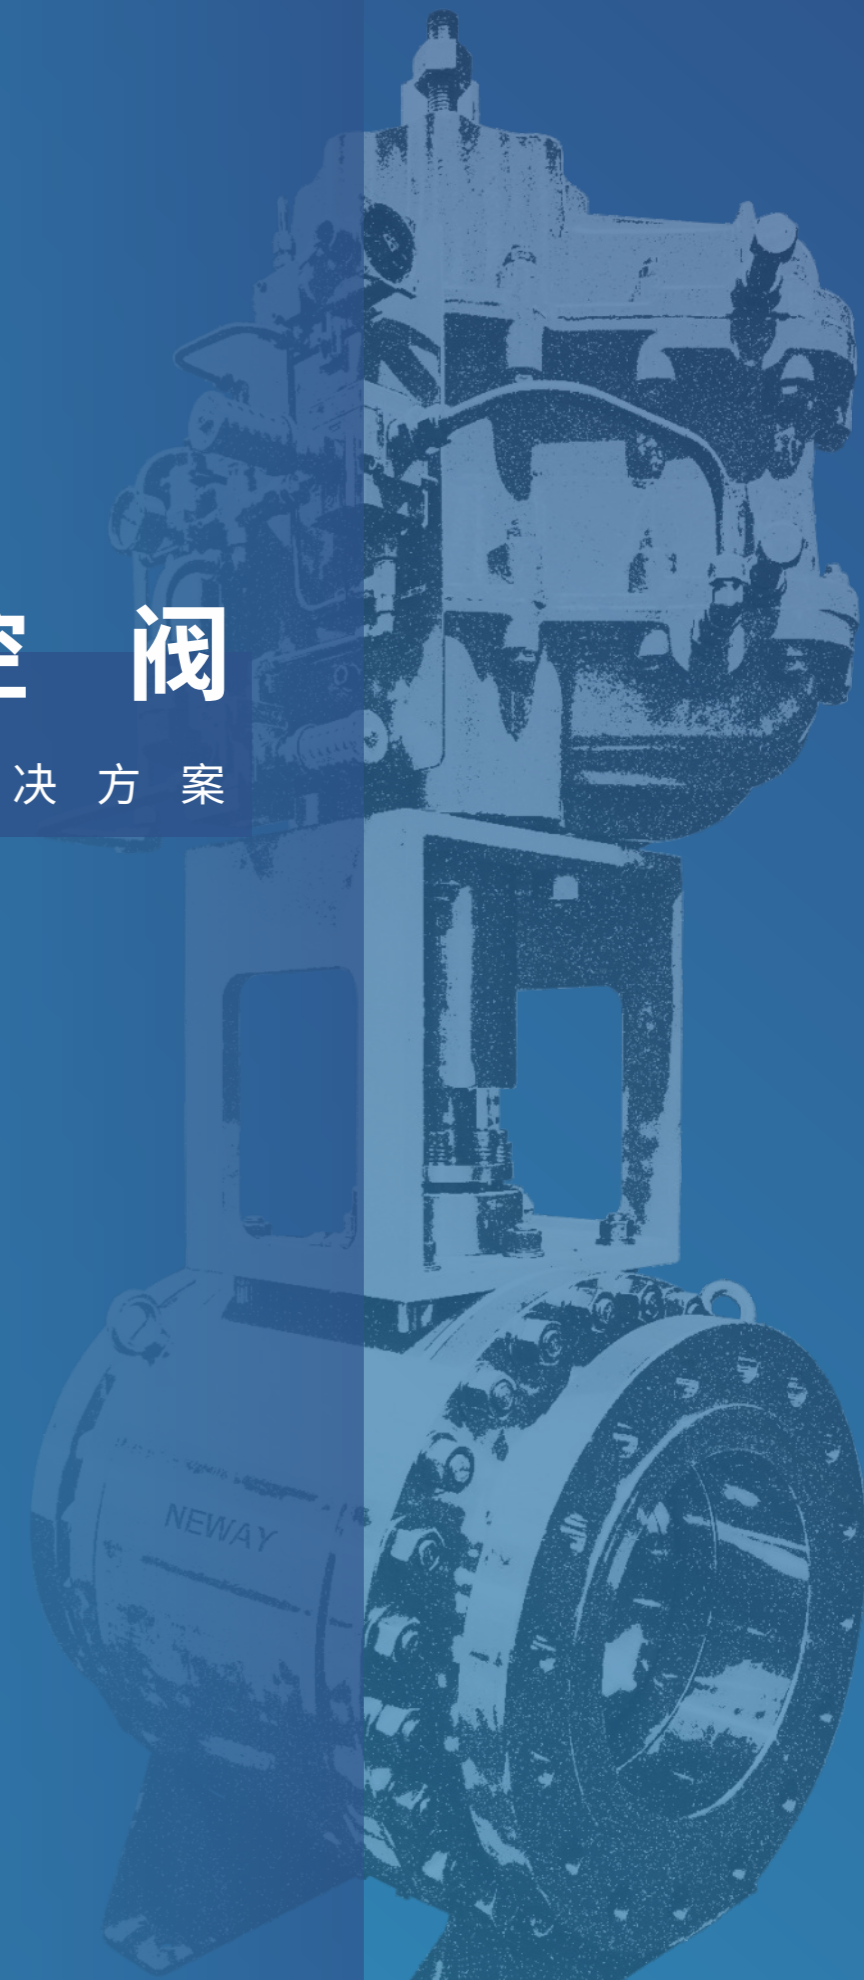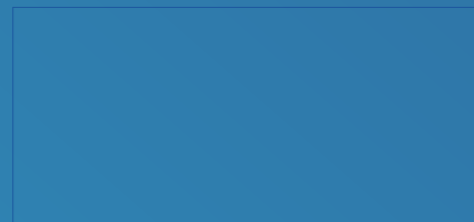



公司介绍

全套工业阀门解决方案

纽威股份(上交所股票代码:603699),作为世界知名的工业阀门制造商,一直致力于工业阀门的生产和研发,致力于提高工程配套能力与创新能力,以便能够为各种新型的工业需求提供全套阀门解决方案。

纽威生产的球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、核电阀、调节阀、水下阀、安全阀和石油设备等产品,其质量和持续创新能力已经得到全球行业内各主要终端用户和工程公司的认证,并被广泛应用于全球各个苛刻工况环境且需求大量的炼油、化工、煤化工、海工(包括深海领域)、空分、液化天然气、核电、常规电力、长输管线、水处理以及可再生和绿色能源应用等工业。

纽威设施

纽威采用集团化的多工厂管理模式。至今在中国投资建成了占地230,000平方米的大型阀门装配基地,1家井口石油设备工厂,3家铸件1家锻件工厂,1个技术研发中心以及1家新蝶阀工厂。各工厂之间数据全部由光缆互联共享。

纽威应用先进的软件(如Ansys, Fe-safe, CF-design, Siemens PLM和NX等)进行产品研发,拥有大批数控和自动化设备以及自动化仓储管理系统。我们采用SAP系统来管理从需求、采购到生产的全部过程,并能实现进度实时更新。我们装备有防火试验、低温(超低温)高温试验、高压气体试验和低泄漏试验等相关设备,让我们的产品更安全、环保、可靠。纽威实行全球营销战略,公司在国内各主要城市及海外各国如:美国、荷兰、意大利、新加坡、迪拜、越南、尼日利亚、沙特等分别开设了直属中国总部的销售公司或办事处,并且与全球近80家海外代理及分销商建立了战略伙伴关系。

质量保证

纽威的质量保证目标是致力于为客户提供高品质的解决方案和服务支持,实现共赢发展,纽威严格按照ISO和API标准要求建立和维护质量管理体系,包括从订单下达到最终检验和现场服务的整个操作。同时纽威已经通过了所有主要的行业体系和产品标准符合性认证,主要包括ISO 9001质量体系认证, API 6A, API 6D, API 600等产品认证,欧盟CE-PED、德国AD2000认证,中国、美国、法国等船级社认证, TA-Luft, API 624, ISO 15848产品低泄漏认证,以及API 607, API 6FA等产品防火认证等。

SIL证书



*此处仅展示部分证书

资质证书一览



*此处仅展示部分证书

纽威认识到阀门的质量将关系到人们的生命健康和财产安全。因此,纽威的质量承诺是:集中我们所有的资源以优惠的价格提供给我们的客户一流的产品,这些产品的设计、制造、检验和测试将符合客户的需求和相关说明,同时,这些产品也将符合所有相关的国际标准。考虑到这样一个事实:即目前的工业标准并不总是考虑到阀门在它们所承载的工况介质或所处的环境的作用下,阀门所可能发生退化的可能性及其所发生退化的因果关系。因此,为了更好地理解和执行标准,我们要求我们的客户随时与我们的技术部门保持联系交流,这将有助于使阀门具有在介质中适应可能发生退化的品质,如此以确保阀门安全使用的寿命超过阀门的预期使用寿命。



福建美得石化丙烷脱氢项目

◀ 气动三偏心高温蝶阀

气动硬密封球阀 ▶



ALMIRANTE TAMANDARE - FPSO



中海油惠州石化渣油加氢装置

◀ 反冲洗过滤器高频程控球阀

紧急停机集成解决方案 ▶



M项目

◀ 气动全焊接紧急切断球阀




国家管网天津LNG外输管线项目



某LNG项目

◀ 气动超低温侧顶装三偏心蝶阀

超低温球阀 ▶

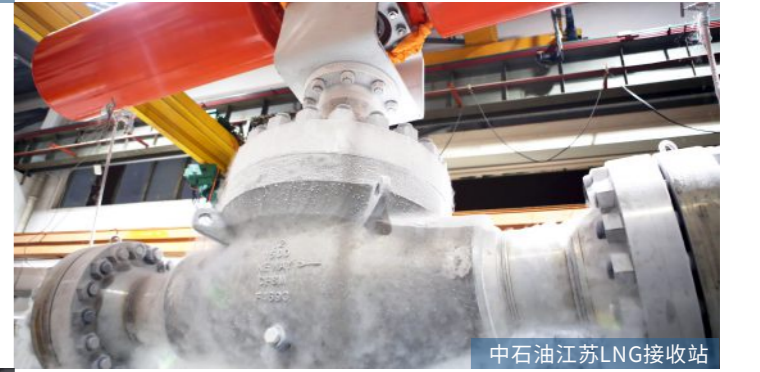

中石油江苏LNG接收站



江苏晋控装备新恒盛化工年产40万吨合成氨项目

◀ 硬密封紧急切断球阀

气动硬密封球阀 ▶



中石化某150万吨加氢裂化装置

◀ 液氢调节阀



未势能源科技液氢试验装置

产品范围


阀类	口径/磅级	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	铸钢闸阀	150						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	300						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	600						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	900						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	1500						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	2500						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	4500						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
铸钢截止阀	150						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	300						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	600						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	900						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	1500						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	2500						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	4500						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
锻钢闸阀和截止阀	150	◆	◆	◆	◆	◆	◆								
	300	◆	◆	◆	◆	◆	◆								
	600	◆	◆	◆	◆	◆	◆								
	900	◆	◆	◆	◆	◆	◆								
	1500	◆	◆	◆	◆	◆	◆								
	2500	◆	◆	◆	◆	◆	◆								
固定球阀	150						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	300						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	600						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	900						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	1500						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	2500						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
浮动球阀	150	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
	300	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	
	600	◆	◆	◆		◆	◆								
	900	◆	◆	◆		◆	◆								
	1500	◆	◆	◆		◆	◆								
	2500	◆	◆	◆		◆	◆								
中线蝶阀	150						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
双偏心蝶阀	150						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	300						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	600							◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
三偏心蝶阀	150						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	300						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	600							◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	900								◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	1500								◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	2500									◆	◆	◆	◆	◆	◆
调节阀	150	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	300	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	600	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	900	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	1500	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	2500	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

产品范围


口径/磅级	14"	16"	18"	20"	24"	26"	28"	30"	32"	36"	40"	42"	48"	52"	54"	56"	60"	64"	66"	≤72"	≤80"	≤120"
铸钢闸阀	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
铸钢截止阀	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
锻钢闸阀和截止阀																						
固定球阀	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
浮动球阀																						
中线蝶阀	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
双偏心蝶阀	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
三偏心蝶阀	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
调节阀	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

设计特色


• 系统符合性及相关标准

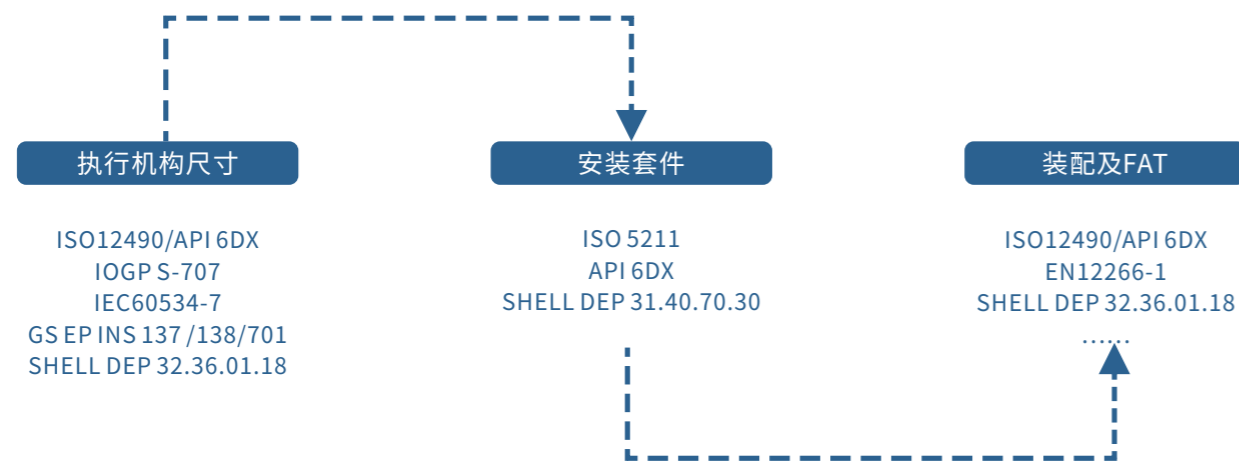

• 完善的扭矩控制

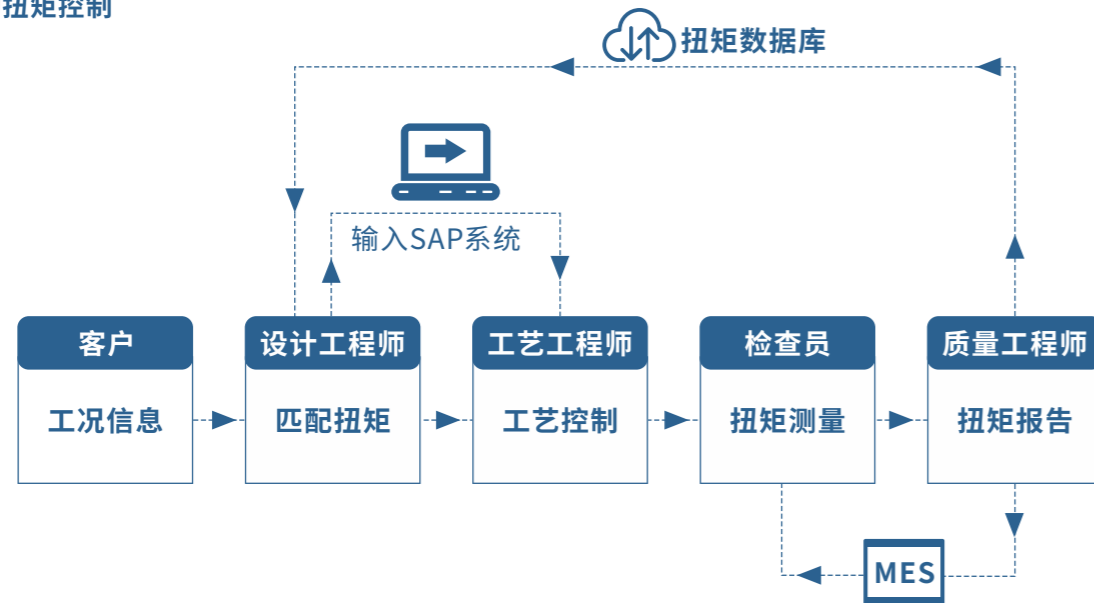

• DAL分析

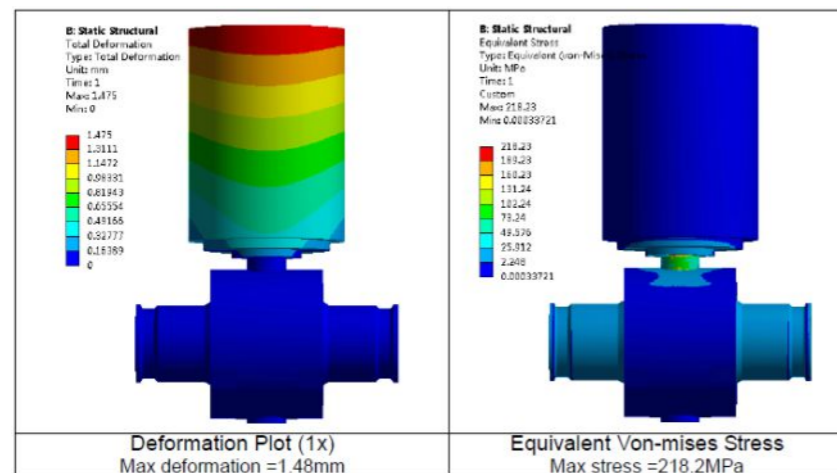

设计特色

• 气动附件配套能力

纽威提供各种气动附件的自由组合与选配方案, 满足客户各类定制化功能需求。




• 全方位的防腐蚀处理

所有控制部件和附件的最低要求为316SS
 配件材料: 316SS、904SS、6mo
 卡套管材料: 316SS、904SS、6mo
 安装板配有挡雨棚
 排气口指向优化



• 部分行程测试(PST)

安全地延长计划电厂停机之间的时间间隔
 部分冲程可在较长的连续操作时间内保持SIL水平
 工厂工作时间可以延长

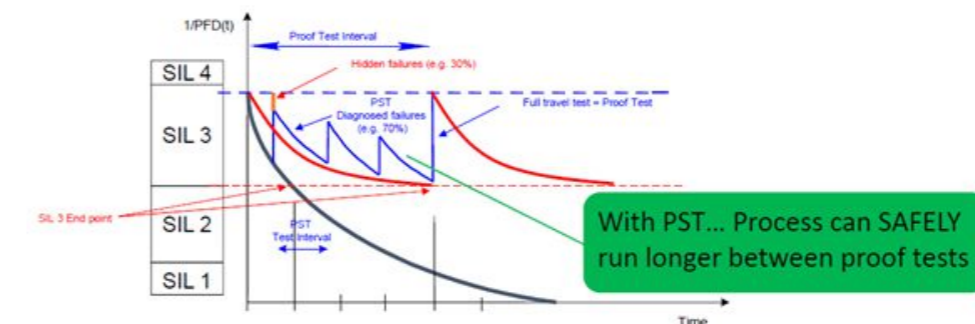

软/硬密封浮动球阀



• 技术特点

- ▶ 通孔或缩孔
- ▶ 防火型式试验认证
- ▶ 防吹出阀杆
- ▶ 防静电装置
- ▶ 软密封阀门为双向密封
- ▶ 阀门开关位置指示
- ▶ 可锁装置
- ▶ 可选低泄漏设计

• 技术参数

尺寸	1/2"~10"(DN10~DN300)
磅级	Class 150~2500(PN16~PN420)
主体材料	碳钢、不锈钢、特材
连接形式	法兰、螺纹、承插焊或对接焊
温度范围	-196~425°C

• 可选执行器类型

- ▶ 气动执行机构
- ▶ 电-液联动执行机构
- ▶ 电动执行机构
- ▶ 电-液联动执行机构
- ▶ 液压执行机构

• 可选自动化解决方案

- ▶ 远程操作阀
- ▶ 紧急关闭阀 (ESDV)
- ▶ 电动阀 (MOV)
- ▶ 液压操作阀
- ▶ 气动阀

• 应用领域

- ▶ 石油
- ▶ 炼化
- ▶ 化工
- ▶ 腐蚀性介质

软/硬密封固定球阀



• 技术特点

- ▶ 通孔或缩孔
- ▶ 防火型式试验认证
- ▶ 防吹出阀杆
- ▶ 双阻断及排放功能
- ▶ 可选阀杆、阀座注脂系统
- ▶ 阀腔自泄压功能
- ▶ ISO 5211标准顶法兰
- ▶ 阀门开关位置指示
- ▶ 可锁装置
- ▶ 可选低泄漏设计
- ▶ 可选双活塞设计
- ▶ 可选埋地式加长杆结构

• 技术参数

尺寸	2"~60"(DN50~DN1500)
磅级	Class150~2500(PN16~PN420)
主体材料	碳钢、不锈钢、双相钢
连接形式	法兰、对接焊
温度范围	-196~425°C

• 可选执行器类型

- ▶ 气动执行机构
- ▶ 电-液联动执行机构
- ▶ 电动执行机构
- ▶ 电-液联动执行机构
- ▶ 液压执行机构

• 可选自动化解决方案

- ▶ 远程操作阀
- ▶ 紧急关闭阀 (ESDV)
- ▶ 电动阀 (MOV)
- ▶ 液压操作阀
- ▶ 气动阀

• 应用领域

- ▶ 石油化工
- ▶ LNG
- ▶ 油气管线

蝶阀-中线/双偏心/三偏心



• 技术特点

- ▶ ISO 5211标准顶法兰
- ▶ 自润滑轴承、低扭矩、低摩擦
- ▶ 密封环可互换
- ▶ 双向密封、零泄漏
- ▶ 阀杆双重防吹出设计
- ▶ 低摩擦、寿命长
- ▶ 防火设计
- ▶ 低泄漏填料可选
- ▶ 可用于高温、低温工况
- ▶ 上装式可选

• 技术参数

尺寸	2"~160"(DN50~DN4000)
磅级	Class 150~2500(PN16~PN420)
主体材料	碳钢、铸钢、球墨铸铁、不锈钢、合金钢、双相钢
连接形式	对夹式、凸耳式、双法兰、对焊端
温度范围	-253~816°C

• 可选执行器类型

- ▶ 气动执行机构
- ▶ 电-液联动执行机构
- ▶ 电动执行机构
- ▶ 电-液联动执行机构
- ▶ 液压执行机构

• 可选自动化解决方案

- ▶ 远程操作阀
- ▶ 紧急关闭阀 (ESDV)
- ▶ 电动阀 (MOV)
- ▶ 液压操作阀
- ▶ 气动阀


• 应用领域

- ▶ 石油化工&炼油
- ▶ 煤化工
- ▶ 空气化工
- ▶ 各类水系统
- ▶ 海工造船
- ▶ 水处理
- ▶ LNG

HIPPS阀门/HIPPS系统



• HIPPS系统示意图

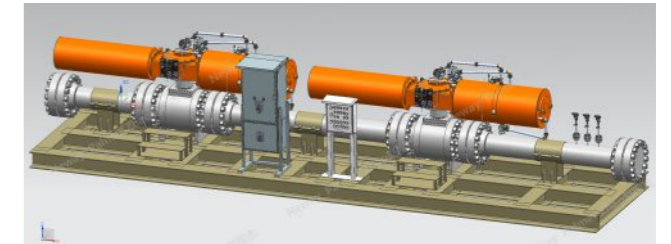

• 技术特点

- ▶ SIL3认证
- ▶ 2s快速切断
- ▶ 冗余架构设计

• 设计标准

- ▶ API 170
- ▶ API RP 14B
- ▶ API RP 14C
- ▶ SHELL DEP 32.80.10.10
- ▶ PDO SP-2354

• 可选执行器类型

- ▶ 气动执行机构
- ▶ 电-液联动执行机构
- ▶ 电动执行机构
- ▶ 电-液联动执行机构
- ▶ 液压执行机构

• 应用领域

- ▶ Off-shore
- ▶ On-shore
- ▶ 石油化工
- ▶ LNG
- ▶ 管线

PDS阀门-球阀/蝶阀



• 技术特点

- ▶ 防吹出、防静电、防火等
- ▶ 低扭矩、低泄漏填料
- ▶ 双向密封
- ▶ 阀杆填料螺旋预紧
- ▶ 进口轴承、推力垫，轴承硬化处理
- ▶ 球体、阀座表面特殊硬化处理、耐磨性好；全表面研磨、摩擦系数低
- ▶ 阀杆抬高，多重导向结构
- ▶ 弹簧防尘、轴承防尘

• 技术参数

尺寸	2"~20"
磅级	150~1500
主体材料	碳钢、奥氏体不锈钢、镍基合金
控制功能	高频、快速切断
动作频率	10~300万次/年 (O-C-O为一次)
安全等级	SIL 2

• 可选执行器类型

- ▶ 气动执行机构
- ▶ 电-液联动执行机构
- ▶ 电动执行机构
- ▶ 电-液联动执行机构
- ▶ 液压执行机构

• 可选自动化解决方案

- ▶ 远程操作阀
- ▶ 紧急关闭阀 (ESDV)
- ▶ 电动阀 (MOV)
- ▶ 液压操作阀
- ▶ 气动阀

• 应用领域

- ▶ 煤气化渣渣阀
- ▶ 锁渣程控阀
- ▶ 加氢装置过滤器反冲洗程控阀
- ▶ 聚丙烯装置PDS程控球阀
- ▶ PX吸附分离装置程控阀
- ▶ 分子筛程控阀等

高温阀门-球阀/蝶阀



• 高温球阀 技术特点

- ▶ 一体式压板，避免阀杆咬伤
- ▶ 一体式散热片本体加工，美观可靠
- ▶ 专用石墨填料，抗高温氧化
- ▶ 特殊高温球座硬化工艺，高温耐磨

• 高温球阀 技术参数

尺寸	1/2"~24"	1/2~16"	1/2~12"	1/2~8"
磅级	150~900	1500	2500	4500
主体材料	F304H、F316H、F347H、N08800、N08810			
温度范围	最高650°C			

• 高温蝶阀 技术特点

- ▶ 高温双填料设计；
- ▶ 延长阀盖散热片设计
- ▶ 阀杆和轴承硬化处理；
- ▶ 密封环通配设计；

• 高温蝶阀 技术参数

尺寸	2"~160"
磅级	150~2500
主体材料	CF8/CF8M/CF3M/CF3/CF8C
温度范围	最高可达702°C

• 可选执行器类型

- ▶ 气动执行机构
- ▶ 电-液联动执行机构
- ▶ 电动执行机构
- ▶ 电-液联动执行机构
- ▶ 液压执行机构

• 应用领域

- ▶ 石油化工&炼油
- ▶ LNG
- ▶ 海工、造纸、矿业
- ▶ 电厂
- ▶ 低温或高温工况
- ▶ 化工

• 可选自动化解决方案

- ▶ 远程操作阀
- ▶ 紧急关闭阀 (ESDV)
- ▶ 电动阀 (MOV)
- ▶ 液压操作阀
- ▶ 气动阀

低温阀门-球阀/蝶阀



• 低温球阀 技术特点

- ▶ 延长阀盖，避免因低温导致填料失效
- ▶ 低泄漏填料，同时具备防火功能
- ▶ 高精度导向轴承，最大限度的减少扭矩，便于操作
- ▶ 滴水板设计，防止冷凝水流入保温层
- ▶ 防静电、防火设计
- ▶ 阀座特殊设计，密封可靠

• 低温球阀 技术参数

	超低温浮动球阀			超低温固定球阀		
尺寸	3/8"~8"	3/8"~3"	3/8"~2"	1"~40"	1"~40"	1"~24"
磅级	150、300	600	900、1500	150、300	600、900	1500
主体材料	CF8/CF8M/CF3M/CF3/F304/F304L/F316/F316L					
温度范围	-50°C~-196°C					

• 低温蝶阀 技术特点

- ▶ 结构长度短，安装方便
- ▶ 侧装式结构，可在线维修
- ▶ 分体式阀座，加工方便，便于维护

• 低温蝶阀 技术参数

尺寸	3"~72"
磅级	150~900
主体材料	碳钢、不锈钢、双相钢
温度范围	最低可达-253°C

• 可选执行器类型

- ▶ 气动执行机构
- ▶ 电-液联动执行机构
- ▶ 电动执行机构
- ▶ 电-液联动执行机构
- ▶ 液压执行机构

• 应用领域

- ▶ 液化天然气
- ▶ 液化石油气
- ▶ 液化乙烯气体
- ▶ 空分及其他低温行业

• 可选自动化解决方案

- ▶ 远程操作阀
- ▶ 紧急关闭阀 (ESDV)
- ▶ 电动阀 (MOV)
- ▶ 液压操作阀
- ▶ 气动阀

调节阀



• 技术特点

- ▶ 多系列调节阀可选：CSS/CBE/CBV/CBC/CSC
- ▶ 流通能力强，启闭迅速
- ▶ 可调范围大，调节精度高
- ▶ 阀门结构简单，安装维护方便
- ▶ 广泛适用于液体、气体等介质

• 技术参数

尺寸	1/2"~20"
磅级	150~2500
主体材料	碳钢、不锈钢、双相钢
密封类型	软/硬密封

• 可选执行器类型

- ▶ 气动执行机构
- ▶ 电-液联动执行机构
- ▶ 电动执行机构
- ▶ 电-液联动执行机构
- ▶ 液压执行机构

• 可选自动化解决方案

- ▶ 远程操作阀
- ▶ 紧急关闭阀 (ESDV)
- ▶ 电动阀 (MOV)
- ▶ 液压操作阀
- ▶ 气动阀

• 应用领域

- ▶ 石油
- ▶ 化工
- ▶ 冶金
- ▶ LNG
- ▶ 海工造船
- ▶ 电力



多托盘柔性加工中心



扫描电镜



自动化泵验



自动焊接机器人




扭矩测试




Mazak数控加工中心



五轴加工机床

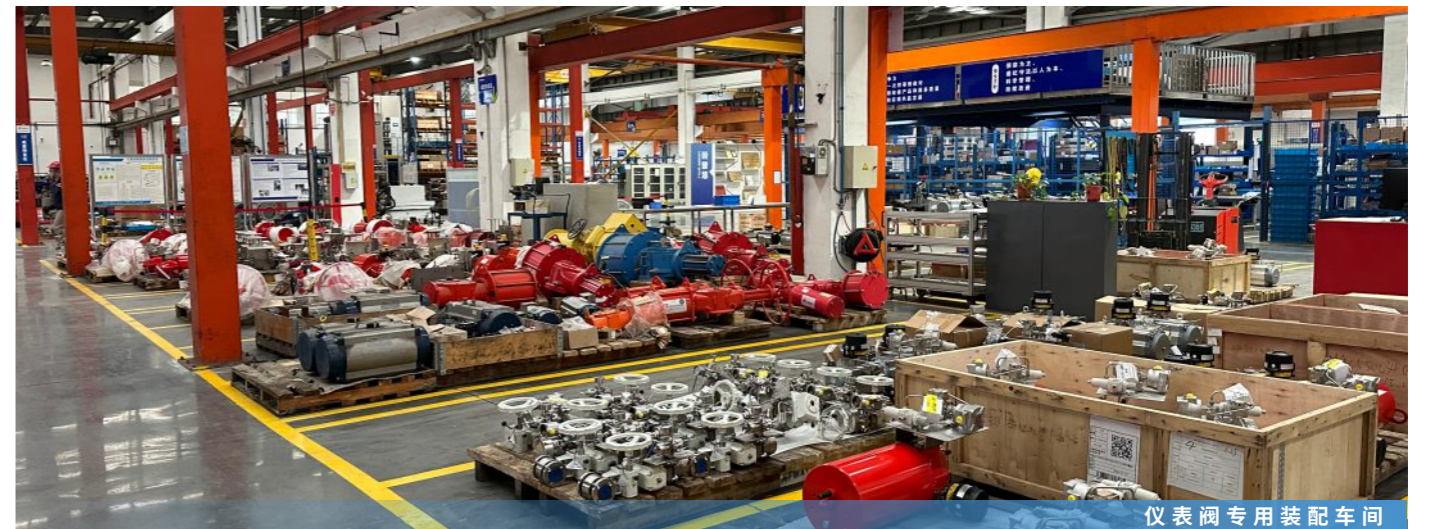

仪表阀专用装配车间

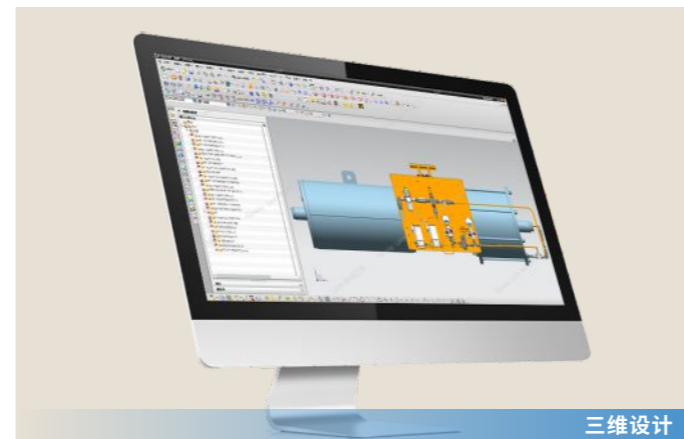

三维设计



专用选型软件



超音速喷涂



数控大口径磨球机



蝶阀车磨一体加工专机



自动堆焊

仪控阀近三年业绩一览

项目名称	类型	口径	磅级	操作方式
Damper of 7th GSP PROJECT	蝶阀	8"~102"	150LB	气动
90万吨PDH项目	蝶阀	8"~96"	300LB	气动
龙口液化天然气(LNG)项目接收站工程	蝶阀	8"~40"	150LB	气动
45万吨/年高性能聚丙烯项目(III)	球阀, 蝶阀	8"~40"	150LB~600LB	电动
2000万吨炼化一体化项目原油罐区	蝶阀	8"~28"	150LB	电动, 气动
刚果海域12区FLNG项目 低温仪表蝶阀	蝶阀	8"~28"	150LB~600LB	气动
文昌9-7油田余热发电项目、文昌19-1油田二期开发项目	蝶阀	8"~24"	300LB	气动
产品深加工及化工综合利用项目	蝶阀	8"~24"	150LB~300LB	气动
湛江水处理	蝶阀	8"~16"	150LB	气动
气动切断球阀(仓储处自动化改造)	球阀, 蝶阀	8"~16"	150LB	气动
塞浦路斯LNG项目PIPELINE VALVES	球阀	8"~24"	600LB	电动, 气动
高性能新材料一体化项目	球阀	8"~14"	150LB	电动
阳江LNG调峰储气库项目外输管道工程	球阀	6"~32"	600LB	气液联动, 电动
辽河马19储气库先导试验工程	球阀	6"~28"	300LB~900LB	电动
150万吨年芳烃抽提扩能改造	球阀, 蝶阀	6"~20"	300LB~600LB	气动
烷烃资源综合利用项目	球阀	6"~16"	300LB	气动
舟山长宏国际10条FGSS	球阀	6"	150LB	气动
乌干达项目	球阀, 蝶阀	4"~36"	150LB~1500LB	电液联动, 电动
印尼QKMJSEC阀门	V型球阀, 球阀, 蝶阀, 调节阀	2.5"~36"	150LB	气动
阿根廷Mariana年产2万吨氯化锂项目	调节阀	8"~26"	150LB	气动
干气制氢	调节阀	8"~12"	150LB	电动
年产10万吨DMF、10万吨吡咯烷酮项目	调节阀	8"	150LB	气动
480万标准立方米/日高效清洁燃气项目	球阀, 调节阀	3/4"~1"	150LB~300LB	气动, 气动薄膜式
上载支线管道工程	调节阀	12"~14"	300LB~900LB	电液联动, 电动
黄冈LNG储气设施项目	调节阀	1-1/2"~6"	150LB~900LB	气动薄膜式
1.5万方LNG	调节阀	1"~5"	150LB	气动
合成氨年产40万吨、尿素60万吨、甲醇20万吨	调节阀	1"~12"	150LB~900LB	气动薄膜式
237B纯氧燃烧系统阀门	蝶阀, 调节阀	3/4"~10"	150LB	气动, 气动薄膜式
5500方LPGNH3VCM 运输船	调节阀	1/2"~3"	150LB~300LB	气动
120万吨年乙烯及下游高端聚烯烃项目	闸阀	8"~44"	150LB~600LB	气动马达
石化罐区	闸阀	8"~28"	150LB~300LB	电动
高压蒸汽系统优化利用项目	闸阀	8"~24"	1500LB~2500LB	电动
560万吨/年渣油加氢装置	闸阀	8"~16"	1500LB~2500LB	电动, 气动马达
液化气安全提升(顺酐)项目	闸阀	8"~16"	2500LB	电动
二加氢改造	闸阀	8"	1500LB	气动
氯碱装置自动化改造项目	截止阀, 闸阀	6"~8"	150LB~300LB	电动
12万吨浮船坞	蝶阀, 闸阀	2-1/2"~32"	150LB~300LB	电动, 气动
某长输管线项目	截止阀	8"	300LB	电动
巴布亚新几内亚项目	截止阀, 闸阀	5"~6"	600LB	电动
BDO扩能项目	截止阀	4"~10"	2500LB~4500LB	气动马达
煤制氢装置空分	截止阀	3"~6"	300LB	电动
液氢球罐开关阀项目	截止阀	2"~4"	300LB	气动
乙烯二期项目	截止止回阀, 闸阀	6"~28"	2500LB	气动马达
2X60万吨聚丙烯项目	止回阀, 球阀	2"~4"	150LB~600LB	气动
220万吨/年柴油加氢精制装置	截止阀, 止回阀, 闸阀	3/4"~12"	900LB~1500LB	电动
泰国石油项目	止回阀, 球阀	3/4"~1"	800LB~1500LB	气动
电子级颗粒硅项目	旋塞阀	4"	300LB	气动
神马化学15万吨己二胺项目	旋塞阀	3"	150LB	气液联动



纽威总部
建筑面积: 2,295平方米

成立于2014年



纽威生产基地

主要产品: 球阀, 闸阀, 截止阀, 止回阀, 锻钢阀门, 蝶阀
占地面积: 230,000平方米
车间: 140,061平方米

成立于2006年 扩建于2013年



纽威铸造(苏州)

主要产品: 砂铸造
占地面积: 112,500平方米
车间: 98,000平方米

成立于2008年
扩建于2015年



纽威铸造(大丰)

主要产品: 精铸件
占地面积: 40,000平方米
车间: 20,000平方米

成立于2008年



纽威精密锻造(溧阳)

主要产品: 自由锻/环形锻/砂铸件
办公面积: 3,000平方米
车间: 30,000平方米

成立于2017年



纽威流体控制(苏州)

主要产品: 高性能蝶阀、锻钢阀
占地面积: 30,000平方米
车间: 19,000平方米(一层)
7,000平方米(二层)

成立于2020年

产品质量担保

本公司承诺: 自产品售出18个月或产品安装12个月以内(以先到达者为限), 若买方能够证实产品是符合本公司所建议的方法正确安装与使用; 能够证实产品本身确有设计、材料或加工缺陷, 并向本公司提出书面申诉, 本公司将负责缺陷产品免费召回维修、更换或按订货价全额退款。在任何情形下, 本公司均不承担因缺陷产品维修、更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项质量担保可代替其他明示或暗示形式产品质量担保, 并且可视为买方的唯一赔偿和卖方的唯一责任。